

Full Colour Multifunction Copier

RICOH IM C3000 IM C3500 IM C4500 IM C6000

☑Copier ☑Printer ☑Facsimile ☑Scanner

RICOH
imagine. change.



ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยียุคใหม่ที่จะช่วยให้การทำงานของทุกท่านสมวัยอยู่เสมอด้วย IM C3000/C3500/C4500/C6000 เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันอัจฉริยะจากริโก้ ที่ได้รับการพัฒนาให้พร้อมก้าวไปกับคุณในยุคดิจิทัล

ด้วยไลฟ์สไตล์การทำงานในปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจของคุณต้องมีเทคโนโลยีที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เราขอเสนอ IM C3000/C3500/C4500/C6000 เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันอัจฉริยะที่สามารถอัปเกรดฟังก์ชันและคุณลักษณะใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ ช่วยให้คุณจัดการระบบเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย ปลอดภัย พร้อมตอบสนองทุกความต้องการและเติบโตไปพร้อมธุรกิจของคุณ

IM C3000/C3500/C4500/C6000 มาพร้อมคุณสมบัติต่างๆ มากมาย ดังนี้

- ปกป้องเครื่องด้วยการอัปเดตด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่ทำได้อย่างง่ายดาย
- อัปเกรดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้ง่ายๆ เพื่อธุรกิจของคุณ
- ผลิตงานพิมพ์คุณภาพสูงภายในองค์กรได้ด้วยตัวเอง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
- เสริมศักยภาพในการทำงานให้ถึงขีดสุดด้วยระบบการทำงานที่คล่องตัว



Ricoh
Outstanding Achievement in Innovation for
Ricoh Intelligent Scanning



Ricoh IM C4500
Outstanding 45-ppm Colour Copier MFP

งานพิมพ์คุณภาพสูงและประสิทธิภาพในการทำงานที่ยอดเยี่ยม


จัดการงานพิมพ์และสแกนได้อย่างหมด

คุณสามารถสแกนต้นฉบับขนาดเล็กได้ง่ายยิ่งขึ้นเมื่อติดตั้ง Scanning Unit เสริมเข้ากับตัวเครื่อง รวมทั้ง Double Feed Detection Unit ที่ช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องดึงกระดาษซ้อนกัน และ EFI Controller ที่ช่วยให้คุณจัดการงานพิมพ์ได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องยังรองรับ Multi-folding Unit ที่ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ใบปลิวแบบมืออาชีพได้อย่างสะดวกสบาย



ใช้งานเครื่องได้อย่างคล่องตัว

IM C3000/C3500/C4500/C6000 มาพร้อมทาดที่ถูกระดาษได้มากขึ้น ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่จำเป็นต้องเติมกระดาษบ่อยๆ อีกทั้งยังมีทาดเสริมและอุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อมต่อให้สื่อใช้งานอย่างครบครัน เพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ จึงช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการจ้าง Outsource นอกจากนี้ เครื่องยังรองรับ RICOH Intelligent Support ที่ช่วยให้คุณใช้งานเครื่องได้อย่างคุ้มค่าและราบรื่น

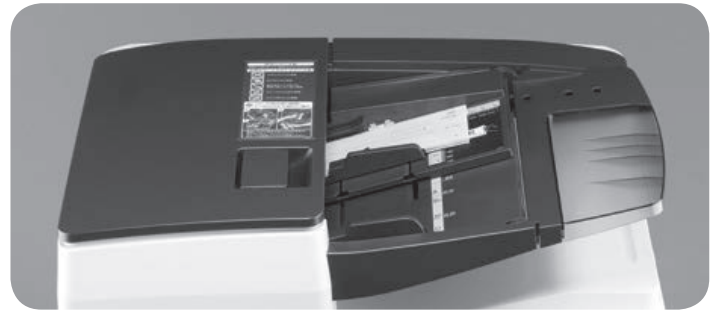

ประหยัดค่าใช้จ่าย

IM C3000/C3500/C4500/C6000 มีค่า TEC ที่ต่ำ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดทั้งพลังงานและค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ เครื่องยังรองรับ RICOH Intelligent Support ที่ช่วยให้ผู้ใช้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องได้ด้วยตัวเอง โดยทำตามคำแนะนำจากหน้าจอ Smart Operation Panel คุณจึงทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด และไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ให้ยุ่งยาก



ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วยประสิทธิภาพเหนือระดับ

คุณสามารถใช้งานหน้าจอ Smart Operation Panel ขนาด 10.1 นิ้ว ได้เหมือนกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต และสามารถตั้งค่าเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานเป็นประจำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ IM C3000/C3500/C4500/C6000 ยังรองรับ RICOH Smart Integration ที่ช่วยให้คุณสามารถสั่งพิมพ์หรือสแกนจากอุปกรณ์พกพาต่างๆ ผ่าน NFC, AirPrint หรือ Mopria ไปยังเครือข่ายของบริษัทหรือบนคลาวด์ได้

RICOH IM C3000 / IM C3500 / IM C4500 / IM C6000

MAIN SPECIFICATIONS / คุณสมบัติหลัก

รุ่น	RICOH IM C3000	RICOH IM C3500	RICOH IM C4500	RICOH IM C6000
คุณสมบัติทั่วไป				
เวลาในการอุ่นเครื่อง	21 วินาที			
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก: ขาวดำ	4.5 วินาที	4.5 วินาที	3.6 วินาที	2.9 วินาที
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก: สีแบบ Full Color	6.9 วินาที	6.9 วินาที	5.4 วินาที	4.2 วินาที
ความเร็วในการพิมพ์ต่อเนื่อง	30 หน้าต่อนาที (ppm)	35 หน้าต่อนาที (ppm)	45 หน้าต่อนาที (ppm)	60 หน้าต่อนาที (ppm)
หน่วยความจำ (มาตรฐาน/สูงสุด)	มาตรฐาน 2GB/สูงสุด 4GB			
HDD (มาตรฐาน/สูงสุด)	มาตรฐาน/สูงสุด 320GB			
ความจุ ARDF	100 ใพ่น			
ความจุ SPDF	220 ใพ่น			
น้ำหนัก [ตัวเครื่อง]	ไม่เกิน 85.5 กิโลกรัม		ไม่เกิน 87.5 กิโลกรัม	
ขนาด: ก x ย x ล [มาตรฐาน]	587 x 685 x 788 มิลลิเมตร			
ขนาด: ก x ย x ล [สูงสุด] (ไม่รวม ARDF/SPDF)	668 x 738 x 1,030 มิลลิเมตร			
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า	220-240 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์			
ฟังก์ชัน Copier				
จำนวนสำเนาที่สือกได้	สูงสุด 999 สำเนา			
ความละเอียด	600 dpi			
การซูม	25-400% กิล: 1%			
ฟังก์ชัน Printer				
CPU	Intel Atom Processor ApolloLake 1.3GHz		Intel Atom Processor ApolloLake 1.6GHz	
ภาษาของพรินเตอร์ (PDL): มาตรฐาน	PCL5c, PCL6, Postscript 3 (emulation), PDF Direct (emulation)			
ภาษาของพรินเตอร์ (PDL): อุปกรณ์เสริม	Genuine Adobe® Postscript®3, XPS, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®			
ความละเอียดในการพิมพ์	1,200 x 1,200 dpi			
ช่องเชื่อมต่อเครือข่าย: มาตรฐาน	Ethernet 10 base-T/100base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B			
ช่องเชื่อมต่อเครือข่าย: อุปกรณ์เสริม	Bi-directional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC เสริม (พอร์ตที่ 2)			
การพิมพ์แบบ Mobile Printing	Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector			
ระบบปฏิบัติการ Windows®	Windows®7, Windows®8.1, Windows®10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016			
ระบบปฏิบัติการ Mac	Macintosh OS X 10.11 ขึ้นไป			
ระบบปฏิบัติการ UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX			
ระบบปฏิบัติการ SAP®	SAP® S/4®			
ระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่รองรับ	IBM iSeries			
ฟังก์ชัน Scanner				
ความเร็วในการสแกน	120 ipm (ด้านเดียว)/240 ipm (สองด้าน)			
ความละเอียด: สูงสุด	1,200 dpi			
ขั้นตอนการบีบอัดของสแกนเนอร์	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale			
รูปแบบไฟล์	Single Page TIFF, Single Page JPEG, Single Page High Compression PDF, Single Page PDF-A, Multi Page TIFF, Multi Page PDF, Multi Page High Compression PDF, Multi Page PDF-A			
โหมดการสแกน	Email, Folder, USB, SD Card			
ฟังก์ชัน Fax				
วงจรแฟกซ์	PSTN, PBX			
ความเร็วในการส่งแฟกซ์	2 วินาที			
ความเร็วโมเด็ม: สูงสุด	33.6 Kbps			
ความละเอียด: มาตรฐาน	8 x 3.65 line/มิลลิเมตร, 200 x 100 dpi			
ความละเอียด: อุปกรณ์เสริม	16 x 15.4 line/มิลลิเมตร, 400 x 400 dpi			
ขั้นตอนการบีบอัดแฟกซ์	MH, MR, MMR, JBIG			
หน่วยความจำ: มาตรฐาน	4MB (320 หน้า)			
หน่วยความจำ: สูงสุด	60MB (4,800 หน้า)			
การจัดการกระดาษ				
ขนาดกระดาษที่แนะนำ	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6			
ความจุกระดาษมาตรฐาน	1,200 ใพ่น			
ความจุกระดาษสูงสุด	4,700 ใพ่น			
ความจุสำเนามาตรฐาน	500 ใพ่น			
ความจุสำเนาสูงสุด	1,625 ใพ่น			3,625 ใพ่น
ความหนาของกระดาษ	60-300 ไมครอน			
ประเภทกระดาษ	กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษพิเศษ, กระดาษสี, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษการ์ด, กระดาษแบบฟอร์ม, กระดาษบอนด์, กระดาษเคลือบ, ซองจดหมาย, กระดาษมัน, กระดาษสติ๊กเกอร์, ใพ่น OHP			
คุณสมบัติทางด้านสิ่งแวดล้อม				
การใช้พลังงานไฟฟ้า: สูงสุด	ไม่เกิน 1,700 วัตต์		ไม่เกิน 1,850 วัตต์	
การใช้พลังงานไฟฟ้า: Ready Mode	47.6 วัตต์		59.0 วัตต์	
การใช้พลังงานไฟฟ้า: Sleep Mode	0.55 วัตต์		0.62 วัตต์	
ค่า TEC	1.1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	1.3 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	1.8 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	2.7 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

RICOH IM C3000 / IM C3500 / IM C4500 / IM C6000

MAIN SPECIFICATIONS / คุณสมบัติหลัก

รุ่น	RICOH IM C3000	RICOH IM C3500	RICOH IM C4500	RICOH IM C6000
ภาดรองรับสำเนาและอุปกรณ์เสริมสำหรับการเข้าเล่ม				
550-Sheets Paper Tray (PB 3270) จำนวน 1 ภา	ขนาดกระดาษ: A6-SRA3, ความหนาของกระดาษ: 60-300 ไมครอน			
550-Sheets Paper Tray (PB 3280) จำนวน 2 ภา	ขนาดกระดาษ: A6-SRA3, ความหนาของกระดาษ: 60-300 ไมครอน			
2,000-Sheets Large Capacity Tray (LCIT PB3290)	ขนาดกระดาษ: A4, ความหนาของกระดาษ: 60-300 ไมครอน			
1,500-Sheets Large Capacity Tray (LCIT RT3040)	ขนาดกระดาษ: A4, ความหนาของกระดาษ: 60-300 ไมครอน			
1,000-Sheets Hybrid Finisher (SR3260)	ขนาดกระดาษ: Proof Tray: A6-A3, Shift Tray: A6-A3, ความหนาของกระดาษ: 60-300 ไมครอน ขนาดกระดาษที่ยืดหดได้: A4-A3, ความหนาของกระดาษที่ยืดหดได้: 52-105 ไมครอน, ตำแหน่งในการยืดหด: บน, ซ้าย, ยืดหด 2 ตัว ปริมาณกระดาษสูงสุดที่ยืดหดได้: 50 แผ่น (A4) 30 แผ่น (A3) ปริมาณกระดาษสูงสุดที่เข้าเล่มแบบไม่ยืดหดได้: 5 แผ่น (A4/A3)			
3,000-Sheets Finisher (SR 3280) [สำหรับรุ่น IM C4500 และ IM C6000 เท่านั้น]	ขนาดกระดาษ: Proof Tray: A6-A3, Shift Tray: A6-A3, ความหนาของกระดาษ: 60-300 ไมครอน ขนาดกระดาษที่ยืดหดได้: A4-A3, ความหนาของกระดาษที่ยืดหดได้: 52-105 ไมครอน, ตำแหน่งในการยืดหด: บน, ซ้าย, ยืดหด 2 ตัว, เชียงขึ้นบน ปริมาณกระดาษสูงสุดที่ยืดหดได้: 50 แผ่น (A4) 30 แผ่น (A3)			
1,000-Sheet Booklet Finisher (SR3270)	ขนาดกระดาษ: Proof Tray: A6-A3, Shift Tray: A6-A3, Booklet Tray: A4-A3, ความหนาของกระดาษ: 60-300 ไมครอน ขนาดกระดาษที่ยืดหดได้: A4-A3, ความหนาของกระดาษที่ยืดหดได้: 52-105 ไมครอน, ตำแหน่งในการยืดหด: บน, ซ้าย, ยืดหด 2 ตัว, Booklet ปริมาณกระดาษสูงสุดที่ยืดหดได้: 50 แผ่น (A4) 30 แผ่น (A3)			
2,000-Sheets Booklet Finisher (SR3290) [สำหรับรุ่น IM C4500 และ IM C6000 เท่านั้น]	ขนาดกระดาษ: Proof Tray: A6-A3, Shift Tray: A6-A3, Booklet Tray: A4-A3, ความหนาของกระดาษ: 60-300 ไมครอน ขนาดกระดาษที่ยืดหดได้: A4-A3, ความหนาของกระดาษที่ยืดหดได้: 52-105 ไมครอน, ตำแหน่งในการยืดหด: บน, ซ้าย, ยืดหด 2 ตัว, Booklet ปริมาณกระดาษสูงสุดที่ยืดหดได้: 50 แผ่น (A4) 30 แผ่น (A3)			
500-Sheet Internal Finisher (SR3250) (รุ่น IM C6000 ไม่รองรับ)	ขนาดกระดาษ: A6-A3, ความหนาของกระดาษ: 60-300 ไมครอน ขนาดกระดาษที่ยืดหดได้: A4-A3, ความหนาของกระดาษที่ยืดหดได้: 52-105 ไมครอน, ตำแหน่งในการยืดหด: บน, ซ้าย, ยืดหด 2 ตัว ปริมาณกระดาษสูงสุดที่ยืดหดได้: 50 แผ่น (A4) 30 แผ่น (A3)			
250-Sheet Internal Finisher (SR3300) (สำหรับรุ่น IM C3000 และ IM C3500 เท่านั้น)	ขนาดกระดาษ: A6-A3, ความหนาของกระดาษ: 60-300 ไมครอน ขนาดกระดาษที่ยืดหดได้: A4-A3, ความหนาของกระดาษที่ยืดหดได้: 52-105 ไมครอน, ตำแหน่งในการยืดหด: บน, ยืดหด 1 ตัว ปริมาณกระดาษสูงสุดที่ยืดหดได้: 2-5 แผ่น (A4)			
Internal Shift Tray (SH3080)	ความจุกระดาษ: 250 แผ่น, ขนาดกระดาษ: ไม่เกิน 320 x 600 มิลลิเมตร, ความหนาของกระดาษ: 60-300 ไมครอน			
One-bin Tray (BN3130)	ความจุกระดาษ: 125 แผ่น, ขนาดกระดาษ: A5-A3, ความหนาของกระดาษ: 52-300 ไมครอน			
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ				
Platen Cover PN2000, DF3110, DF3120, Fax Option Type M37, G3 Interface Unit Type M37, Fax Connection Unit Type M37, FAX Memory Unit Type M19 64MB, Memory Unit Type M37 4GB, Caster Table Type M3, VM Card Type M37, Side Tray, Punch Unit NA/EU/SC (PU3070, PU3080, PU3090), Internal Multi-fold Unit FD3010, Camera Direct Print Card, Postscript3 Unit Type M37, XPS Direct Print Option Type M37, IEEE 1284 I/F Type M19, IEEE 802.11a/g/n I/F Type M19, Device Server Option Type M37, File Format Converter Type M19, OCR Unit Type M13, Small Paper Feeding Unit Type M37, Page Keeper Type M37, ADF Handle, External Keyboard Bracket Type M19, Optional Counter Interface Unit Type M12, Key Counter Bracket Type M3, NFC Card Reader Type M37, Smart Card Reader Built in Unit Type M37, External USB Keyboard (No bracket), Color Controller E-25C, Unicode Font Package for SAP® License				

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-ap.com

RICOH ASIA PACIFIC PTE LTD

103 Penang Road #08-01/07, VISIONCREST Commercial, Singapore 238467
Phone: +65 6830 5888, Fax: +65 6830 5830

All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications and external appearance are subject to change without notice. The colour of the actual product may vary from the colour shown in the brochure. The images in this brochure are not real photographs and slight differences in detail might appear. Copyright © 2019 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. All rights reserved. This brochure, its contents and/or layout may not be modified and/or adapted, copied in part or in whole and/or incorporated into other works without the prior written permission of Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.



RICOH @Remote

