

A4 Colour Printers

RICOH SP C360DNw SP C360SFNw

Print Copy Scan Fax

RICOH
imagine. change.



RICOH SP C360DNw	RICOH SP C360SFNw
30 ppm (A4)	30 ppm (A4)
Monochrome Full Colour	Monochrome Full Colour

ตัวช่วยขนาดกะทัดรัดสำหรับที่ทำงานที่มีการพิมพ์อยู่ตลอดเวลา

SP C360DNw และ SP C360SFNw เป็นเครื่องพิมพ์ LED ที่ให้งานพิมพ์คุณภาพเยี่ยม พิมพ์งานได้เร็ว และไว้วางใจได้ พร้อมรองรับไลฟ์สไตล์การทำงานยุคใหม่ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SMB) และกลุ่มการทำงานขนาดเล็ก

เครื่องมาพร้อม Setup Wizard ที่ใช้งานง่าย และสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ ช่วยให้ท่านติดตั้งเครื่องได้ง่ายๆ และเริ่มใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น ฟังก์ชันสแกนสองด้าน เป็นต้น จึงช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ

SP C360DNw และ SP C360SFNw มาพร้อมฟังก์ชัน Locked Print ที่จะช่วยปกป้องเอกสารที่เป็นความลับจากผู้ที่มิได้รับอนุญาต ช่วยให้เอกสารของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เครื่องยังมีค่า TEC ที่ต่ำ และใช้พลังงานไฟฟ้าใน Sleep Mode ต่ำ จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- SP C360DNw มาพร้อมหน้าจอ LCD แบบ 4 นิ้วที่สามารถปรับเอียงขึ้น-ลงได้ คุณจึงสามารถดูสถานะและใช้งานเครื่องได้อย่างง่ายดาย
- SP C360SFNw มาพร้อมหน้าจอ Smart Operation Panel ขนาด 7 นิ้วที่ใช้งานง่าย และพร้อมรองรับฟังก์ชันเสริมได้อีกมากมาย



ให้การทำงานของคุณเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย

พิมพ์ได้เร็วและคมชัด ขนาดกะทัดรัด และน้ำหนักเบา

- SP C360DNw และ SP C360SFNw พิมพ์ด้วยความละเอียด 1,200 dpi ด้วยความเร็วเทียบเท่าความละเอียด 600 dpi ได้ คุณจึงสามารถพิมพ์งานที่คมชัดและมีคุณภาพสูงได้ในเวลาไม่นาน
- เทคโนโลยี LED ทำให้ตัวเครื่องมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา จึงเหมาะสำหรับใช้งานในธุรกิจหลากหลายรูปแบบที่มีพื้นที่จำกัด
- เครื่องพิมพ์ได้เร็วถึง 30 หน้าต่อนาที และพิมพ์แผ่นแรกโดยใช้เวลาเพียง 7.2 วินาที (งานขาวดำ) และ 8.6 วินาที (งานสีแบบ Full Colour) ช่วยให้คุณพิมพ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ




สิ่งงานได้ตั้งใจเพียงปลายนิ้วสัมผัส

- SP C360DNw มาพร้อมหน้าจอ LCD แบบ 4 นิ้วที่ใช้งานง่ายและปรับเอียงขึ้น-ลงได้ ช่วยให้คุณมองเห็นฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างชัดเจน เช่น สถานะของเครื่องถ่ายและปริมาณหมึกพิมพ์คงเหลือ เป็นต้น
- SP C360SFNw มาพร้อมแผงควบคุมเครื่องพร้อมหน้าจอรระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว คุณจึงสามารถใช้งานแอปพลิเคชันมากมายได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส
- Single Pass Document Feeder (SPDF) พร้อมฟังก์ชัน ID Card Copy/Scan ช่วยให้คุณสแกนต้นฉบับสองด้านได้อย่างรวดเร็ว
- เครื่องมาพร้อม Carrier Sheet คุณจึงสามารถสแกนต้นฉบับรูปทรงต่างๆ รวมทั้งต้นฉบับที่เป็นกระดาษบางๆ และยับย่นแบบสองด้านพร้อมกันได้อย่างแม่นยำ



ปลอดภัยและใช้งานง่าย

- SP C360DNw และ SP C360SFNw มาพร้อม Setup Wizard ที่ช่วยลดขั้นตอนการตั้งค่าที่ยุงยากซับซ้อนลง
- เครื่องรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่สะดวกสบาย คุณจึงสามารถตั้งค่าและใช้งานเครื่องได้ง่ายๆ เพียงเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้งานเครื่องได้ทันที
- ฟังก์ชัน Locked Print จะช่วยปกป้องเอกสารที่เป็นความลับจากผู้ที่มิได้รับอนุญาต โดยจะต้องใส่รหัสผ่านที่แผงควบคุมเครื่องก่อน จึงจะสามารถพิมพ์งานออกมาได้

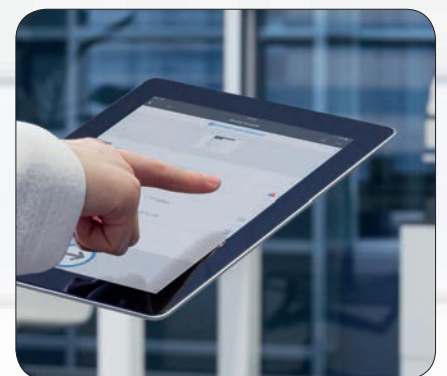

รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

- คุณสามารถสั่งพิมพ์งานจาก Smart Device ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้อย่างง่ายดาย ผ่าน Apple AirPrint®, Mopria® และ RICOH Smart Device Connector
- เครื่องมาพร้อมช่องเสียบ USB ในตัว คุณจึงสามารถพิมพ์งานจากหน่วยความจำ USB ได้โดยไม่ต้องสั่งพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์
- NFC Tag ที่มาพร้อมกับเครื่องและ Wi-Fi Direct ช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้งานเครื่องได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครือข่ายขององค์กร



RICOH SP C360DNw / SP C360SFNw

MAIN SPECIFICATIONS

รุ่น	SP C360DNw	SP C360SFNw
ฟังก์ชัน	พิมพ์	พิมพ์/สแกน/ถ่ายเอกสาร/แฟกซ์
คุณสมบัติทั่วไป		
การติดตั้ง	แบบเดสก์ท็อป	
แผงควบคุมการทำงานเครื่อง	หน้าจอ LCD แบบ 4 นิ้ว	หน้าจอ Smart Operation Panel ขนาด 7 นิ้ว
การพิมพ์สองด้าน	อัตโนมัติ	
ขนาด	400 x 515 x 360 มิลลิเมตร	420 x 540 x 547 มิลลิเมตร
น้ำหนัก	32.0 กิโลกรัม	41.5 กิโลกรัม
หน่วยประมวลผล	1.2 GHz	
หน่วยความจำ (RAM)	มาตรฐาน/สูงสุด: 512 MB	มาตรฐาน/สูงสุด: 2 GB
การเชื่อมต่อ	มาตรฐาน: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB 2.0, USB 2.0 Host, USB 2.0-Device	มาตรฐาน: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB 2.0, USB 2.0 Host, USB 2.0-Device, เชื่อมต่อเสียบ SD Card
การพิมพ์แบบ Mobile Printing	RICOH Smart Device Connector, Mopria®, Apple AirPrint®, NFC	
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า (สูงสุด)	1.2 กิโลวัตต์	
Ready Mode	34.5 วัตต์	43.6 วัตต์
Energy Saver (Sleep)	0.78 วัตต์	1.5 วัตต์
ค่า TEC	1.2 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	1.3 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า	220-240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์	
มาตรฐาน Energy Star	พหุสมรรถนะ	
ฟังก์ชัน Print		
เทคโนโลยีการพิมพ์	Electro Photographic Printing System with LED	
ความเร็วในการพิมพ์ (A4)	ด้วยมือ ขนาด/สีแบบ Full Colour: 30 หน้าต่อนาที (ppm) (A4/SEF, LT/SEF) สองด้าน ขนาด/สีแบบ Full Colour: 28 หน้าต่อนาที (ppm) (A4/SEF), 29.5 หน้าต่อนาที (ppm) (LT/SEF)	
เวลาในการอุ่นเครื่อง	20 วินาที	25.1 วินาที
เวลาในการพิมพ์แผ่นแรก	สีแบบ Full Colour: 8.6 วินาที, ขนาด: 7.2 วินาที	
ความละเอียดในการพิมพ์	600 x 600 dpi, เทียบเท่า 600 x 1,200 dpi, เทียบเท่า 600 x 2,400 dpi, 1,200 x 1,200 dpi	
ภาษาของพรีเซนเตอร์ (PDL)	มาตรฐาน: PCL5c, PCL6, PostScript 3 (Emulation), PDF Direct (Emulation)	
เปิดเวิร์กโปรโตคอล	TCP/IP	
ระบบปฏิบัติการ Windows®	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016	
ระบบปฏิบัติการ Mac	Mac OS X 10.9 ขึ้นไป	
ระบบปฏิบัติการ UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenDesktop 7.0/7.1, Citrix XenApp 6.5/7.5	
ระบบปฏิบัติการ SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® R/4®	
ระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่รองรับ	AS/400® โดเมน OS/400 Host PrintTransform, IBM iSeries	
ฟังก์ชัน Copy		
ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (A4)	-	สูงสุด 30 หน้าต่อนาที (cpm)
ประเภทของ Document Feeder (DF)	-	Single Pass Document Feeder หรือ SPDF (50 ใบบน)
ความละเอียด	-	Flatbed: 600 x 600 dpi SPDF: 1,200 x 1,200 dpi
จำนวนสำเนาที่คัดลอกได้	-	สูงสุด 999 สำเนา
อัตราส่วนการย่อ/อัตราส่วนการขยาย	-	25-400% ที่ ± 1%
คุณสมบัติในการถ่ายเอกสาร	-	Image Density Adjustment (ใช้เมื่อ 9 สำเนา), Copy Mode (Text/Photo/Text Photo/Lighten Background), Memory Copy, Duplex Copy, Combine Copy (2 in 1), ID Card Copy, Auto Tray Switch, Directional Size Magnification, Auto Start, User Program, Electronic Sorting, Image Rotation, Series Copy (สองด้าน -> ด้านเดียว 2 ใบบน)
ฟังก์ชัน Scan		
เทคโนโลยีการสแกน	-	CIS
โหมดการสแกน	-	Color, B&W, Grayscale, Glossy
ความเร็วในการสแกน	-	สีแบบ Full Colour: 20 ipm (สูงสุด) / ขนาด: 30 ipm (สูงสุด)
ความละเอียด	-	มาตรฐาน: 100 - 600 dpi ความละเอียดเริ่มต้น: 200 dpi
รูปแบบไฟล์	-	Single Page JPEG, Single/Multi Page TIFF, Single/Multi Page PDF
โปรโตคอลมาตรฐาน	-	Network TWAIN
Scan to	-	Email, Folder, USB, SD Card, SMB
ฟังก์ชัน Fax		
วงจรแฟกซ์	-	PSTN, PBX
ความสามารถในการทำงานร่วมกัน	-	ITU-T (CCITT) G3
ความละเอียด	-	8 x 3.85 Line/มิลลิเมตร, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 Line/มิลลิเมตร, 200 x 200 dpi
ขั้นตอนการบีบอัดแฟกซ์	-	MH, MR, MMR
ความเร็วในการส่งแฟกซ์	-	G3: ประมาณ 3 วินาที (200 x 100 dpi)
ความเร็วโมเด็ม	-	สูงสุด: 33.6 Kbps
จำนวนหน้าที่สแกนต่อนาที	-	28 หน้าต่อนาที
หน่วยความจำสำรอง	-	มี
การจัดการกระดาษ		
ขนาดกระดาษที่แนะนำ	A4, B5, A5, B6, A6, Legal, Letter, HLT, Executive, F, Foolscap, Folio, 16K, กระดาษขนาดไม่มาตรฐาน (Custom Size): ใต้ออก 82.5 x 148 มิลลิเมตร (3.25 x 5.83 นิ้ว), ใบนอก 216 x 356 มิลลิเมตร (8.50 x 14.01 นิ้ว)	
ความจุกระดาษ	ตามมาตรฐาน: 250 ใบบน, ตามเงื่อนไข: 100 ใบบน, สูงสุด: 850 ใบบน	
ความจุสำเนา	สูงสุด: 200 ใบบน	สูงสุด: 150 ใบบน
ความหนาของกระดาษ	ตามมาตรฐาน: 56 - 220 ไมครอน ตามเงื่อนไข: 56 - 220 ไมครอน	
อุปกรณ์เสริมต่างๆ		
มาตรฐานกระดาษเสริม	Paper Feed Unit TK1230 (250 ใบบน), Paper Feed Unit TK1240 (500 ใบบน)	
วัสดุสิ้นเปลือง		
All-in-One Toner Cartridges (ISO/IEC 19798)	ตลับหมึก Starter Kit: 2,500 ใบบน (K), 1,500 ใบบน (C, M, Y) ตลับหมึก High Yield: 7,000 ใบบน (K), 5,000 ใบบน (C, M, Y) ตลับหมึก Low Yield: 2,500 ใบบน (K), 1,500 ใบบน (C, M, Y) Photoconductor Unit: 15,000 ใบบน (K), 12,000 ใบบน (C, M, Y)	



All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications and external appearance are subject to change without notice. The colour of the actual product may vary from the colour shown in the brochure. The images in this brochure are not real photographs and slight differences in detail might appear. Copyright © 2020 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. All rights reserved. This brochure, its contents and/or layout may not be modified and/or adapted, copied in part or in whole and/or incorporated into other works without the prior written permission of Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.



RICOH @Remote