


B&W Multifunction Copier

RICOH
IM 2500
IM 3000
IM 3500
IM 4000
IM 5000
IM 6000

☒ Copier ☒ Printer ☒ Facsimile ☒ Scanner

RICOH
imagine. change.

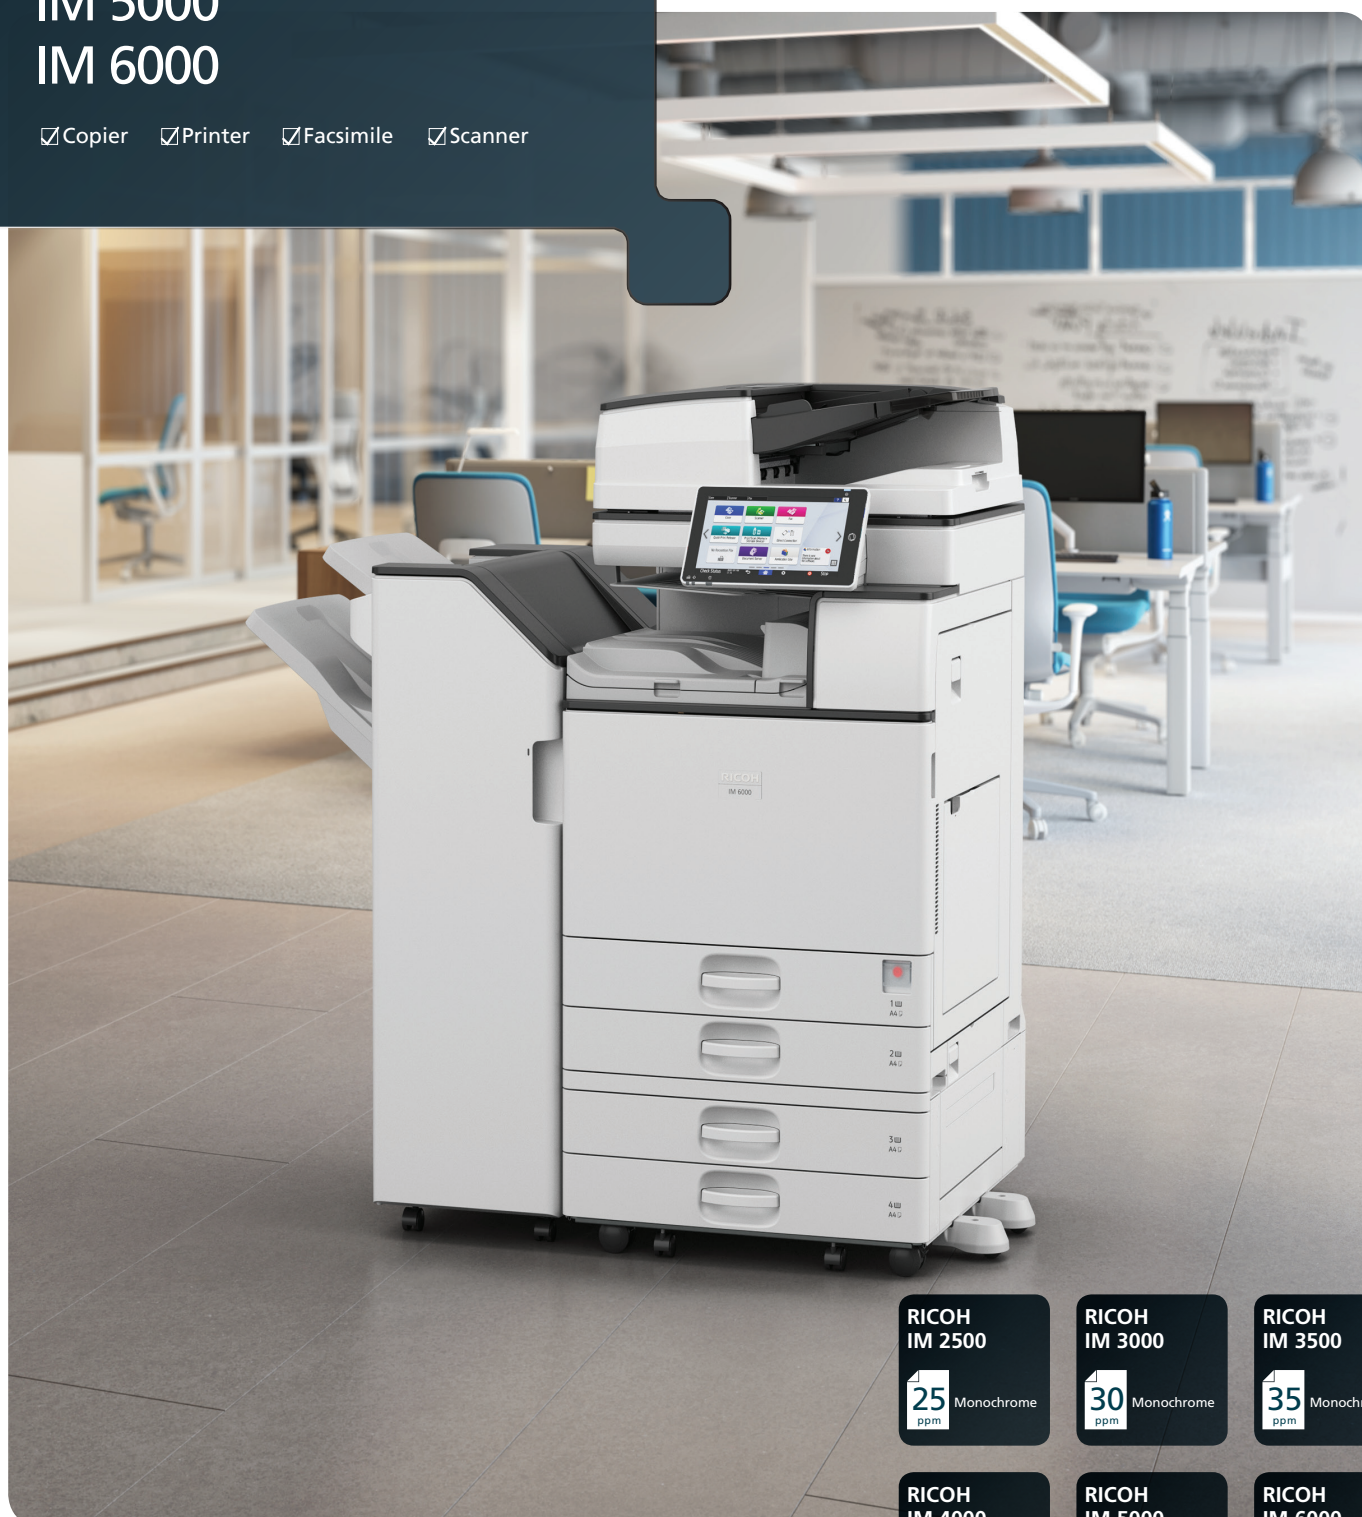

RICOH
IM 2500

25
ppm Monochrome

RICOH
IM 3000

30
ppm Monochrome

RICOH
IM 3500

35
ppm Monochrome

RICOH
IM 4000

40
ppm Monochrome

RICOH
IM 5000

50
ppm Monochrome

RICOH
IM 6000

60
ppm Monochrome

ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยระบบคลาวด์

จัดการเอกสารได้ง่ายๆ และพิมพ์งานได้แบบมืออาชีพ
อย่างที่คุณต้องการ



จัดเก็บไฟล์เอกสารได้ง่ายกว่าที่เคย

ที่ริโก้ เรามีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยเปลี่ยนเอกสารกระดาษให้เป็นไฟล์ดิจิทัลที่จัดเก็บได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย คุณสามารถสแกนเอกสารไปจัดเก็บไว้บนคลาวด์ได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็น Dropbox™ หรือ SharePoint™ หรือโฟลเดอร์ต่างๆ บนเครือข่ายขององค์กร โดยเราได้พัฒนาฟังก์ชัน Scan to อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถส่งเอกสารไปยังปลายทางรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรายังมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยอีกมากมายที่ช่วยให้คุณมั่นใจว่าสามารถจัดเก็บไฟล์เอกสารไว้บนคลาวด์ได้อย่างปลอดภัย ไร้กังวล

อัปเดตคุณลักษณะใหม่ๆ อยู่เสมอ

RICOH Always Current Technology จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเครื่องจะได้รับการอัปเดตคุณลักษณะการทำงานใหม่ๆ อยู่เสมอ ทั้งซอฟต์แวร์โซลูชัน แอปพลิเคชัน และบริการคลาวด์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการเอกสารในองค์กร ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยกว่าที่เคย โดยสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งคุณลักษณะใหม่ๆ ที่เครื่องได้อย่างง่ายดาย คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้ใช้งานเครื่องพร้อมฟังก์ชันใหม่ๆ อยู่เสมอ



สร้างสรรค์งานพิมพ์แบบมืออาชีพ ด้วยอุปกรณ์เสริมที่ครบครัน

IM 2500, IM 3000, IM 3500, IM 4000, IM 5000 และ IM 6000 รองรับ Booklet Finisher ที่ช่วยให้คุณทำ Booklet และแม็กกาซีนได้แบบมืออาชีพโดยไม่ต้องจ้างร้านพิมพ์เอกสารให้ยุ่งยากและสิ้นเปลือง เครื่องรองรับ Hybrid Finisher ที่ช่วยให้คุณเข้าเล่มเอกสารได้ทั้งแบบเจาะรู หรือแบบใช้ลวดเย็บกระดาษ รวมทั้ง Multi-folding Unit ที่ช่วยให้คุณทำใบปลิวได้โดยไม่ต้องพับกระดาษเองให้ยุ่งยากยิ่งไปกว่านั้น เครื่องยังรองรับกระดาษได้หลากหลายประเภท และกระดาษได้มากขึ้น จึงไม่ต้องเติมกระดาษบ่อยๆ อีกด้วย



RICOH IM 2500 / IM 3000 / IM 3500 / IM 4000 / IM 5000 / IM 6000

MAIN SPECIFICATIONS

รุ่น	RICOH IM 2500	RICOH IM 3000	RICOH IM 3500	RICOH IM 4000	RICOH IM 5000	RICOH IM 6000
คุณสมบัติทั่วไป						
ฟังก์ชัน	ถ่ายเอกสาร, พิมพ์, สแกน, แฟกซ์					
แผงควบคุมการทำงานเครื่อง	หน้าจอ Smart Operation Panel ขนาด 10.1 นิ้ว					
เวลาในการอุ่นเครื่อง	18 วินาที	17.7 วินาที	18.6 วินาที	17.9 วินาที	19.1 วินาที	18.8 วินาที
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก: ขาวดำ	4.1 วินาที	3.9 วินาที	3.8 วินาที	3.6 วินาที	2.7 วินาที	2.3 วินาที
ความเร็วในการพิมพ์ต่อเนื่อง	25 หน้าต่อนาที (ppm)	30 หน้าต่อนาที (ppm)	35 หน้าต่อนาที (ppm)	40 หน้าต่อนาที (ppm)	50 หน้าต่อนาที (ppm)	60 หน้าต่อนาที (ppm)
หน่วยความจำ (RAM)	4 GB					
HDD	320 GB					
ความจุ ARDF	100 แผ่น					
ความจุ SPDF	220 แผ่น					
น้ำหนัก	เมื่อติดตั้ง ARDF: ไม่เกิน 71 กิโลกรัม เมื่อติดตั้ง SPDF: ไม่เกิน 76.5 กิโลกรัม					
ขนาด (ก x ย x ส)	ARDF: 587 x 673 x 913 มิลลิเมตร SPDF: 587 x 673 x 963 มิลลิเมตร					
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า	220-240 โวลต์, 50-60 เฮิรตซ์					
ฟังก์ชัน Copier						
จำนวนสำเนาที่เลือกได้	สูงสุด 999 สำเนา					
ความละเอียด	600 dpi					
การซูม	25-400% ถึง: 1%					
อัตราส่วนการย่อ	93%, 82%, 75%, 71%, 65%, 50%, 25%					
อัตราส่วนการขยาย	400%, 200%, 141%, 122%, 115%, 100%					
คุณลักษณะอื่นๆ ในการถ่ายเอกสาร	Book/Combine/Series Copy, Sample Copy, Auto Paper Selection, Auto Tray Switch, Cover Sheet/Chapter/Slip Sheets, Centering, Margin Adjustment, Erase Center, Erase Border, Job Programs, Job Preset, ID Card Copy, Sharp/Soft, Contrast, Electronic Sort, Electronic Stack & Stapling (ใช้ Finisher), Repeat, Double Copy, Positive/Negative					
ฟังก์ชัน Printer						
CPU	Intel® Atom Processor ApolloLake-I 1.36 GHz					
ภาษาของพรินเตอร์ (PDL): มาตรฐาน	PCL5e, PCL6, PostScript3 (emulation), PDF Direct (emulation)					
ภาษาของพรินเตอร์ (PDL): อุปกรณ์เสริม	Genuine Adobe® Postscript®3, IPDS, XPS, PDF Direct from Adobe®					
ความละเอียดในการพิมพ์	สูงสุด 1,200 x 1,200 dpi					
การเชื่อมต่อเครือข่าย: มาตรฐาน	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B, Control Unit Mainframe, Ethernet (พอร์ตเครือข่าย RJ-45: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), USB 2.0 Host I/F (Type A: 2 พอร์ต) USB 2.0 Device I/F (Type B: 1 พอร์ต), Operation Unit Operation Panel, Wireless LAN (IEEE 802.11), Bluetooth 4.2, SD Card Slot (1 พอร์ต/Support SDHC Memory Card), USB Host (Type A: 1 พอร์ต/Support USB Flash Memory), USB Host (Type A: 1 พอร์ต/Support Keyboard etc), USB Host (Type Mini B: 1 พอร์ต/Support NFC IC Card R/W), NFC Tag					
การเชื่อมต่อเครือข่าย: อุปกรณ์เสริม	Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC เสริม (พอร์ตที่ 2), IEEE1284/ECP, Wireless LAN (IEEE802.11a,b,g,n), Ethernet (พอร์ตเครือข่าย RJ-45: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), *เมื่อติดตั้ง Device Server Option เสริม					
การพิมพ์แบบ Mobile Printing	Apple AirPrint®, Mopria®, NFC, RICOH Smart Device Connector					
ระบบปฏิบัติการ Windows®	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019					
ระบบปฏิบัติการ Mac	Mac OS X v.10.13 ขึ้นไป					
ระบบปฏิบัติการ UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp (7.6 LTSR, 7.15 LTSR, VirtualApps/Desktops 71912 LTSR ขึ้นไป)					
ระบบปฏิบัติการ SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®					
ระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่รองรับ	IBM iSeries, NDPS Gateway AS/400® โดยใช้ OS/400 Host Print Transform					
ฟังก์ชัน Scanner						
ความเร็วในการสแกน: ARDF	80 ipm					
ความเร็วในการสแกน: SPDF	ด้านเดียว: 120 ipm สองด้าน: 240 ipm					
ความละเอียด	สูงสุด 600 dpi					
ขนาดของต้นฉบับ	A5-A3					
ไดรฟ์เวอร์มาตรฐาน	Network TWAIN					
รูปแบบไฟล์	Single Page TIFF (Compression on, Compression off), Single page JPEG, Single page PDF, Single page High compression PDF, Single page PDF/A, Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi page PDF/A					
โหมดการสแกน	E-mail, USB, SD Card, URL, FTP, SMB					

รุ่น	RICOH IM 2500	RICOH IM 3000	RICOH IM 3500	RICOH IM 4000	RICOH IM 5000	RICOH IM 6000
ฟังก์ชัน Fax						
วงจรแฟกซ์	PSTN, PBX					
ความสามารถในการทำงานร่วมกัน	ITU-T (CCITT) G3					
ประเภทแฟกซ์	G3 Fax, Internet Fax, LAN Fax, IP Fax					
ความเร็วในการส่งแฟกซ์	2 วินาที					
ความเร็วโมเด็ม	33.6 Kbps					
ความละเอียด: มาตรฐาน	8 x 3.85 line/มิลลิเมตร, 200 x 100 dpi 8 x 7.7 line/มิลลิเมตร, 200 x 200 dpi					
ความละเอียด: อุปกรณ์เสริม	16 x 15.4 line/มิลลิเมตร, 400 x 400 dpi					
ขั้นตอนการบีบอัดแฟกซ์	MH, MR, MMR, JBIG					
หน่วยความจำ SAF: มาตรฐาน	4 MB (320 หน้า)					
หน่วยความจำ SAF: สูงสุด	60 MB (4,800 หน้า)					
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย						
คุณลักษณะต่างๆ	Windows Authentication, LDAP Authentication, Basic Authentication, User Code Authentication, 802.1.x Wired Authentication					
การจัดการกระดาษ						
ขนาดกระดาษที่แนะนำ	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, ของจดหมาย					
ความจุกระดาษ: มาตรฐาน	1,200 แผ่น					
ความจุกระดาษ: สูงสุด	4,700 แผ่น					
ความจุสำเนา: มาตรฐาน	500 แผ่น					
ความจุสำเนา: สูงสุด	1,625 แผ่น			3,625 แผ่น		
ความหนาของกระดาษ	กระดาษ: 60 – 300 แกรม, ภาดป้อนมือ: 52 - 300 แกรม, สองด้าน: 52 – 256 แกรม					
ประเภทกระดาษ	กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษพิเศษ, กระดาษสี, กระดาษห้วงจดหมาย, กระดาษการ์ด, กระดาษแบบฟอร์ม, กระดาษปอนด์, กระดาษเคลือบ, ของจดหมาย, กระดาษสติ๊กเกอร์, ฟิล์มใส OHP					
คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม						
การใช้พลังงานไฟฟ้า: สูงสุด	1,600 วัตต์			1,780 วัตต์		
การใช้พลังงานไฟฟ้า: ขณะทำงาน	446 วัตต์	475 วัตต์	553 วัตต์	568 วัตต์	767 วัตต์	821 วัตต์
การใช้พลังงานไฟฟ้า: Ready Mode	56.4 วัตต์			64.7 วัตต์		
การใช้พลังงานไฟฟ้า: Sleep Mode	0.57 วัตต์					
ค่า TEC*	0.29 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ สปีดาร์	0.35 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ สปีดาร์	0.41 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ สปีดาร์	0.47 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ สปีดาร์	0.63 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ สปีดาร์	0.74 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ สปีดาร์
*ค่า TEC มาจากการทดสอบมาตรฐาน ENERGY STAR Ver 3.0						
ถาดรองรับสำเนาและอุปกรณ์เสริมสำหรับการเข้าเล่ม						
550-sheet Paper Tray จำนวน 1 ถาด, 550-sheet Paper Tray (PB3280) จำนวน 2 ถาด, 2,000-sheet Large Capacity Tray, (LCIT PB3290), 1,500-sheet Side Large Capacity Tray (LCIT RT3040), 1,000-sheet Hybrid Finisher (SR3260), 3,000-sheet Finisher (SR3280), 1,000-sheet Booklet Finisher (SR3270), 2,000-sheet Booklet Finisher (SR3290), 250-sheet Internal Finisher (SR3300), 500-sheet Internal Finisher (SR3250), Internal Shift Tray (SH3080), One-bin Tray (BN3130)						
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ						
PostScript3 Unit Type M45, IPDS Unit Type M45, XPS Direct Print Option Type M45, Fax Option Type M45, G3 Interface Unit Type M45, Fax Connection Unit Type M45, NFC Card Reader Type M45, Smart Card Reader Built-in Unit Type M45, Platen Cover PN2000, Marker Type 30, Small Paper Feeding Unit Type M37, Page Keeper Type M37, Caster Table Type M3, Side Tray Type M37, Bridge Unit BU3090, Punch Unit PU3080 NA, Punch Unit PU3080 EU, Punch Unit PU3080 SC, Punch Unit PU3070 NA, Punch Unit PU3070 EU, Punch Unit PU3070 SC, Internal Multi-Fold Unit FD3010, ADF Handle Type C, Device Server Option Type M37, Unicode Font Package for SAP® 1 License, Unicode Font Package for SAP® 10 License, IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19, IEEE 1284 Interface Board Type M19, File Format Converter Type M19, FAX Memory Unit Type M19 64MB, OCR Unit Type M13, Optional Counter Interface Unit Type M12, Key Counter Bracket Type M3, External Keyboard Bracket Type M19, DataOverwriteSecurity Unit Type M19, Punch Unit PU3090 NA, Punch Unit PU3090 EU, Punch Unit PU3090 SC						

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.co.th

RICOH (THAILAND) LTD.

341 Onnuj Road, Prawet, Prawet, Bangkok 10250

All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications and external appearance are subject to change without notice. The colour of the actual product may vary from the colour shown in the brochure. The images in this brochure are not real photographs and slight differences in detail might appear. Copyright © 2021 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. All rights reserved. This brochure, its contents and/or layout may not be modified and/or adapted, copied in part or in whole and/or incorporated into other works without the prior written permission of Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.

