

Full Colour Multifunction Copier

RICOH
imagine. change.

RICOH IM C2000 IM C2500

☑Copier ☑Printer ☑Facsimile ☑Scanner



ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและยืดหยุ่น พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณให้ถึงขีดสุดด้วย IM C2000/C2500 เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันสี A3 จากริโก้

IM C2000/C2500 มาพร้อมคุณลักษณะต่างๆ และได้รับการปรับปรุงมากมาย เช่น การสแกนไปยังอีเมลหรือฟลอปดีรบนเครือข่ายโดยตรง ความปลอดภัยที่สูงขึ้น และทางเลือกในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พกพาที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยเครื่องมาพร้อมเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย ปลอดภัย พร้อมตอบสนองทุกความต้องการและเติบโตไปพร้อมธุรกิจของคุณ

IM C2000/2500 มาพร้อมคุณสมบัติที่โดดเด่นดังนี้

- พิมพ์ได้เร็วถึง 20-25 หน้าต่อนาที (ppm)
- หน้าจอแผงควบคุม Smart Operation Panel ขนาด 10.1 นิ้ว พร้อมเมนูต่างๆ ที่ใช้งานง่าย
- ส่งพิมพ์จากอุปกรณ์พกพาผ่าน NFC, AirPrint* หรือ Mopria
- RICOH Intelligent Support ช่วยให้คุณใช้งานเครื่องได้เต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องไม่สะดุด




Ricoh
Outstanding Achievement in Innovation for
Ricoh Intelligent Scanning

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันอัจฉริยะที่ให้คุณได้มากกว่า

ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันอัจฉริยะหรือ Intelligent MFP ของริโก้พร้อมตอบโจทย์ในการทำงานอยู่เสมอ โดยคุณสามารถใช้งานฟังก์ชันใหม่ๆ ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ นอกจากนี้ เครื่องยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีค่า TEC ที่ต่ำ จึงช่วยประหยัดทั้งพลังงานและค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังรองรับ RICOH Intelligent Support ที่มาพร้อมคุณลักษณะต่างๆ เช่น Predictive Maintenance ที่ช่วยติดตามการทำงานของเครื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของริโก้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างฉับไวเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งานเครื่อง จึงช่วยให้ลูกค้าทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

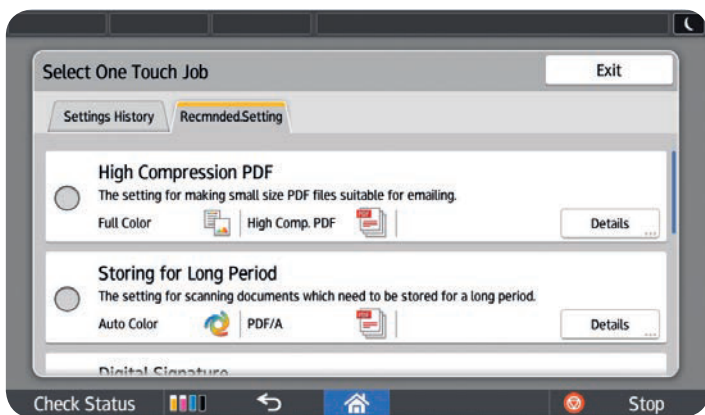

การใช้งานที่คล่องตัว

คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานบ่อยได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถสแกนต้นฉบับขนาดเล็กได้สะดวกยิ่งขึ้น เมื่อติดตั้ง Scanning Unit เสริม รวมทั้งถาดที่จุกระดาษได้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ เครื่องยังรองรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยอัตโนมัติ คุณจึงหมดห่วงเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน

หน้าจออัจฉริยะ: Smart Operation Panel

IM C2000/2500 มาพร้อมหน้าจอแผงควบคุม Smart Operation Panel ขนาด 10.1 นิ้วที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน และรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พกพาได้ โดยมาพร้อม User Interface (UI) ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานได้ ช่วยให้คุณเข้าใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยให้คุณทำงานร่วมกันได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถเพิ่มโลโก้ของบริษัทไว้บนหน้าจอได้อีกด้วย



ใช้งานง่าย

IM C2000/C2500 มาพร้อม Web Help Tools ผ่าน RICOH Intelligent Support ซึ่งช่วยให้คุณลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เช่น การเปลี่ยนตลับหมึก ได้ด้วยตัวเองอย่างรวดเร็วและง่ายดาย แผงควบคุมเครื่องยังมาพร้อม UI ที่มีลักษณะคล้ายกับ UI ของเครื่องรุ่นอื่นๆ ของริโก้ จึงใช้งานง่าย ไร้กังวล นอกจากนี้ เครื่องยังมาพร้อมแอปพลิเคชันต่างๆ ที่พัฒนาโดยริโก้เอง และรองรับโซลูชันจาก Third Party เพื่อช่วยให้การจัดการเอกสารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

RICOH IM C2000 / IM C2500

MAIN SPECIFICATIONS / คุณสมบัติหลัก

รุ่น	RICOH IM C2000		RICOH IM C2500
คุณสมบัติทั่วไป			
เวลาในการอุ่นเครื่อง	21 วินาที		
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก: ขาวดำ	5.1 วินาที		
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก: สีแบบ Full Color	7.4 วินาที		
ความเร็วในการพิมพ์ต่อเนื่อง	20 หน้าต่อนาที (ppm)	25 หน้าต่อนาที (ppm)	
หน่วยความจำ (มาตรฐาน/สูงสุด)	มาตรฐาน 2 GB / สูงสุด 4 GB		
HDD (มาตรฐาน/สูงสุด)	มาตรฐาน/สูงสุด 320 GB		
ความจุ ARDF	100 แผ่น		
ความจุ SPDF	220 แผ่น		
น้ำหนัก [ตัวเครื่อง]	ไม่เกิน 82.5 กิโลกรัม		
ขนาด: ก x ย x ส [มาตรฐาน]	587 x 685 x 788 มิลลิเมตร		
ขนาด: ก x ย x ส [สูงสุด] (ไม่รวม ARDF/SPDF)	668 x 738 x 1,030 มิลลิเมตร		
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า	220-240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์		
ฟังก์ชัน Copier			
กระบวนการถ่ายเอกสาร	Dry Electrostatic Transfer System with Dual Component Development: 4 Drum Method		
จำนวนสำเนาที่เลือกได้	สูงสุด 999 สำเนา		
ความละเอียด	600 dpi		
การซูม	25-400% ที่ละ 1%		
อัตราส่วนการย่อ	93%, 82%, 75%, 71%, 65%, 50% และ 25%		
อัตราส่วนการขยาย	400%, 200%, 141%, 122% และ 115%		
การปรับความเข้มของภาพสำเนา	เลือกความเข้มจากอัตโนมัติ, ปรับเอง 7 ระดับ		
คุณสมบัติอื่นๆ ในการถ่ายเอกสาร	Auto Tray Switch, Shift/Erase/Margin Adjustment, Cover Sheet/Chapter/Slip Sheet, Image Rotation, Electronic Sort, Rotate Sort, Shift Sort (ใช้ Finisher), Image Creation, Stamp/Numbering, Interrupt Copy, Auto Start, Job Preset, Sample Copy, Electronic Stack, Stapling (ใช้ Finisher), Color Creation, Color Balance Adjustment, Color Balance Program, Auto Color Calibration (ACC)		
ฟังก์ชัน Printer			
CPU	Intel Atom Processor ApolloLake 1.3GHz		
ภาษาของพรินเตอร์ (PDL): มาตรฐาน	PCL5c, PCL6, Postscript 3 (emulation), PDF Direct (emulation)		
ภาษาของพรินเตอร์ (PDL): อุปกรณ์เสริม	Genuine Adobe® Postscript®3, XPS, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®		
ความละเอียดในการพิมพ์	สูงสุด: 1,200 x 1,200 dpi		
ช่องเชื่อมต่อเครือข่าย: มาตรฐาน	Ethernet 10 base-T/100base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B		
ช่องเชื่อมต่อเครือข่าย: อุปกรณ์เสริม	Bi-directional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC เสริม (พอร์ตที่ 2)		
การพิมพ์แบบ Mobile Printing	Apple AirPrint®, Mopria®, NFC, Ricoh Smart Device Connector		
ระบบปฏิบัติการ Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016		
ระบบปฏิบัติการ Mac	Mac OS X 10.11 ขึ้นไป		
ระบบปฏิบัติการ UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX		
ระบบปฏิบัติการ SAP®	SAP® S/4®		
ระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่รองรับ	IBM iSeries		
ฟังก์ชัน Scanner			
ความเร็วในการสแกน	ARDF: 80 ipm / SPDF 120 ipm (ด้านเดียว) / 240 ipm (สองด้าน)		
ความละเอียด	สูงสุด: 1,200 dpi		
ขนาดของต้นฉบับ	A5-A3		
ไดรฟ์เวอร์มาตรฐาน	Network TWAIN		
ขั้นตอนการบีบอัดของสแกนเนอร์	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale		
รูปแบบไฟล์	Single Page TIFF, Single Page JPEG, Single Page High Compression PDF, Single Page PDF-A, Multi Page TIFF, Multi Page PDF, Multi Page High Compression PDF, Multi Page PDF-A		
โหมดการสแกน	Email, Folder, USB, SD Card		
ฟังก์ชัน Fax			
วงจรโทรศัพท์	PSTN, PBX		
ความสามารถในการทำงานร่วมกัน	ITU (CCITT) G3, G3 เสริม (อุปกรณ์เสริม)		
ประเภทแฟกซ์	G3 Fax, Internet Fax, Lan Fax, IP Fax		
ความเร็วในการส่งแฟกซ์	G3: ประมาณ 2 วินาที (200 x 100 dpi, JBIG) G3: ประมาณ 3 วินาที (200 x 100 dpi, MMR)		
ความเร็วโมเด็ม: สูงสุด	33.6 Kbps		
ความละเอียด: มาตรฐาน	8 x 3.65 Line/มิลลิเมตร, 200 x 100 dpi		
ความละเอียด: สูงสุด	16 x 15.4 Line/มิลลิเมตร, 400 x 400 dpi		
ขั้นตอนการบีบอัดแฟกซ์	MH, MR, MMR, JBIG		
หน่วยความจำ: มาตรฐาน	4 MB (320 หน้า)		
หน่วยความจำ: สูงสุด	60 MB (4,800 หน้า)		

RICOH IM C2000 / IM C2500

MAIN SPECIFICATIONS / คุณสมบัติหลัก

รุ่น	RICOH IM C2000	RICOH IM C2500
การจัดการกระดาษ		
ขนาดกระดาษที่แนะนำ	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6	
ความจุกระดาษมาตรฐาน	1,200 แผ่น	
ความจุกระดาษสูงสุด	2,300 แผ่น	
ความจุสำเนามาตรฐาน	500 แผ่น	
ความจุสำเนาสูงสุด	1,625 แผ่น	
ความหนาของกระดาษ	52 - 300 แกรม	
ประเภทกระดาษ	กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษพิเศษ, กระดาษห่อจดหมาย, กระดาษการ์ด, กระดาษแบบฟอร์ม, กระดาษปอนด์, กระดาษเคลือบ, ซองจดหมาย, กระดาษมัน, กระดาษสติ๊กเกอร์, แผ่นใส OHP	
คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม		
การใช้พลังงานไฟฟ้า: สูงสุด	ไม่เกิน 1,700 วัตต์	
การใช้พลังงานไฟฟ้า: Ready Mode	46.2 วัตต์	
การใช้พลังงานไฟฟ้า: Sleep Mode	0.55 วัตต์	
ค่า TEC	0.7 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	0.9 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ถาดรองรับสำเนาและอุปกรณ์เสริมสำหรับการเข้าเล่ม		
550-Sheets Paper Tray (PB 3300) จำนวน 2 ถาด	ขนาดกระดาษ: A6-SRA3, ความหนาของกระดาษ: 60-300 แกรม	
1,000-Sheet Booklet Finisher (SR3270)	ขนาดกระดาษ: Proof Tray: A6-A3, Shift Tray: A6-A3, Booklet Tray: A4-A3 ความหนาของกระดาษ: 60-300 แกรม ขนาดกระดาษที่ยืดหดได้: A4-A3, ความหนาของกระดาษที่ยืดหดได้: 52-105 แกรม, ตำแหน่งในการยืดหด: บน, ล่าง, ยืดหด 2 ตัว, Booklet ปริมาณกระดาษสูงสุดที่ยืดหดได้: 50 แผ่น (A4) 30 แผ่น (A3)	
500-Sheet Internal Finisher (SR3250)	ขนาดกระดาษ: A6-A3, ความหนาของกระดาษ: 60-300 แกรม ขนาดกระดาษที่ยืดหดได้: A4-A3, ความหนาของกระดาษที่ยืดหดได้: 52-105 แกรม, ตำแหน่งในการยืดหด: บน, ล่าง, ยืดหด 2 ตัว ปริมาณกระดาษสูงสุดที่ยืดหดได้: 50 แผ่น (A4) 30 แผ่น (A3)	
250-Sheet Internal Finisher (SR3300)	ขนาดกระดาษ: A6-A3, ความหนาของกระดาษ: 60-300 แกรม ขนาดกระดาษที่ยืดหดได้: A4-A3, ความหนาของกระดาษที่ยืดหดได้: 52-105 แกรม, ตำแหน่งในการยืดหด: บน, ยืดหด 1 ตัว ปริมาณกระดาษสูงสุดที่ยืดหดได้: 2-5 แผ่น (A4)	
Internal Shift Tray (SH3080)	ความจุกระดาษ: 250 แผ่น, ขนาดกระดาษ: ไม่เกิน 320 x 600 มิลลิเมตร, ความหนาของกระดาษ: 60-300 แกรม	
One-bin Tray (BN3130)	ความจุกระดาษ: 125 แผ่น, ขนาดกระดาษ: A5-A3, ความหนาของกระดาษ: 52-300 แกรม	
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ		
Platen Cover PN2000, DF3110, DF3120, Fax Option Type M37, G3 Interface Unit Type M37, Fax Connection Unit Type M37, FAX Memory Unit Type M19 64MB, Memory Unit Type M37 4GB, Caster Table Type M3, VM Card Type M37, Side Tray, Punch Unit NA/EU/SC (PU3070,PU3080), Camera Direct Print Card, Postscript3 Unit Type M37, XPS Direct Print Option Type M37, IEEE 1284 I/F Type M19, IEEE 802.11a/g/n I/F Type M19, Device Server Option Type M37, File Format Converter Type M19, OCR Unit Type M13, Small Paper Feeding Unit Type M37, Page Keeper Type M37, ADF Handle, External Keyboard Bracket Type M19, Optional Counter Interface Unit Type M12, Key Counter Bracket Type M3, NFC Card Reader Type M37, Smart Card Reader Built in Unit Type M37, External USB Keyboard (No bracket), Unicode Font Package for SAP®License		

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.co.th

RICOH (THAILAND) LTD.

341 Onnuj Road, Prawet, Prawet, Bangkok 10250

All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications and external appearance are subject to change without notice. The colour of the actual product may vary from the colour shown in the brochure. The images in this brochure are not real photographs and slight differences in detail might appear. Copyright © 2020 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. All rights reserved. This brochure, its contents and/or layout may not be modified and/or adapted, copied in part or in whole and/or incorporated into other works without the prior written permission of Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.



RICOH @Remote



V2-062020